

CONTADORES DE ENERGÍA



CONTADORES DE ENERGÍA

Características generales	28
M2DWIFI-2 - Monofásico	29
M2DWIFI-TCP - Monofásico	30
TCIDWIFI-TCP - Trifásico - Medida directa	31
TCIL2 - Trifásico - Medida indirecta	32
TCIL1 - Trifásico - Medida indirecta	32
TCIDL3-MID - Trifásico - Medida directa	33
TCIDL2-MID - Trifásico - Medida directa	34
TCIDL1 - Trifásico - Medida directa	34
M1DL_-MID - Trifásico - Medida directa	35
M1DL1 - M2DL1 - Monofásico - Electrónicos	35
M1DM1 - M2DM1 - Monofásico - Electromecánicos	36
RT485 - Repetidores RS485	36
TTI - TTIM - Terminales totalizadores de impulsos	37
IFR - IFRA - Conversores RS232 / RS485	37
Ethergate 2 - Conversor Ethernet	38
Ethergate 3 - Conversor Ethernet	38
Software de Gestión	39
Tabla resumen Contadores	40

Características generales

Contadores de energía

Datos técnicos generales

• Unidad de medida	Kwh
• Material de la envolvente	ABS
• Tipo de montaje	Carril DIN 35mm
• Terminales	Bornas precintables

Normas

Contadores estándar

- EN 62053 -21
- EN 62053-22
- EN 62053-23
- DIN 43864
- EN 61010

Contadores MID

- EN 50470-1
- EN 50470-3
- EN 62053-23
- DIN 43864
- EN 61010

M2DWIFI-2



Monofásico - Monitorización remota - Medida directa



Características

El contador de energía **M2DWIFI-2** permite tomar medidas y controlar los consumos a través de una APP disponible en IOS y Android.

Gracias a su conexión vía WIFI se puede activar o desactivar el cuadro eléctrico a través del relé que incorpora, evitando consumos indeseados.

Tiene una capacidad de corte en remoto de hasta 80 amperios.

- **Tensión nominal (Un):** 165-265 V CA
- **Intensidad nominal:** 5 (60) A
- **Tensión auxiliar:** Autoalimentado
- **Dimensiones:** 2 módulos (36mm)
- **Comunicación:** WIFI 802.11 b/g/n
- Limitador de potencia programable

Características	Modelo
Monofásico	M2DWIFI-2

Magnitud eléctrica	Precisión	Unidad
Energía	Clase 1	kWh
Tensión	0,5%	V
Corriente	0,5%	A
Potencia activa (P)		kW
Factor de potencia (Cos ϕ)		PF

Web y App

- Monitorización a través de la App
- Control de los consumos eléctricos
- Corte del suministro vía WIFI
- Tamaño reducido
- Almacenamiento Cloud
- Programación de alertas
- Establecimiento de límites de consumo
- Activación del dispositivo de forma manual o programada
- Apto para la integración en plataformas de terceros
- Capacidad de corte remoto 80A



M2DWIFI-TCP

Monofásico - Monitorización remota - Medida directa



Características

El contador monofásico M2DWIFI-TCP cuenta con comunicación vía WIFI, Ethernet y RS485 para la lectura de datos y configuración en remoto.

Cuenta con un relé de potencia interno de 80A para conectar y desconectar la carga en local y remoto.

- **Tensión nominal (Un):** 165-265 V CA
- **Intensidad nominal:** 5 (60) A
- **Tensión auxiliar:** Autoalimentado
- Limitador de potencia programable
- Medida corriente (1 directa/ 1 indirecta)
- **Dimensiones:** 54x100mm
- **Comunicaciones:**
 - WIFI 802.11 b/g/n
 - RS485 (Modbus RTU)
 - Ethernet (TCP-MODBUS / MQTT)

Características	Modelo
Monofásico	M2DWIFI-TCP

Magnitud eléctrica	Precisión	Unidad
Energía activa	Clase 2	kWh
Energía reactiva	Clase 1	Kvarh
Tensión	0,5%	V
Corriente	0,5%	A
Potencia activa (P)	0,5%	kW
Potencia Reactiva (Q)	0,5%	kvar
Factor de potencia (Cos ϕ)	0,5%	-
THD intensidad y tensión	0,5%	%
Armónicos (V, I) 1-31	1%	%
Máxima demanda	-	-
Máximos y mínimos	-	-

Web y App

- Monitorización a través de la APP
- Control de los consumos eléctricos
- Corte del suministro vía WIFI
- Tamaño reducido
- Almacenamiento Cloud
- Programación de alertas
- Establecimiento de límites de consumo
- Activación del dispositivo de forma manual o programada
- Apto para la integración en plataformas de terceros
- Capacidad de corte remoto 80A

TCIDWIFI-TCP

Trifásico - Monitorización remota - Medida directa



Características

El contador trifásico TCIDWIFI-TCP cuenta con comunicación vía WIFI, Ethernet y RS485 para la lectura de datos y configuración en remoto.

Cuenta con 3 interruptores para corte remoto del suministro hasta 100A, uno por cada fase. Además cuenta con capacidad para conectar y desconectar la carga en local y remoto.

- **Tensión nominal (Un):** 3x 165-265 V CA
- **Intensidad nominal:** 10 (100) A
- **Tensión auxiliar:** Autoalimentado
- Limitador de potencia programable
- 3 interruptores para corte remoto
- **Dimensiones:** 126x100mm
- **Comunicaciones:**
WIFI 802.11 b/g/n
RS485 (Modbus RTU)
Ethernet (TCP-Modbus / MQTT)

Características	Modelo
Trifásico	TCIDWIFI-TCP

Magnitud eléctrica	Precisión	Unidad
Energía activa	Clase 2	kWh
Energía reactiva	Clase 1	Kvarh
Tensión	0,5%	V
Corriente	0,5%	A
Potencia activa (P)	0,5%	kW
Potencia Reactiva (Q)	0,5%	kvar
Factor de potencia (Cos φ)	0,5%	-
THD intensidad y tensión	0,5%	%
Armónicos (V, I) 1-31	1%	%
Máxima demanda	-	-
Máximos y mínimos	-	-

Web y App

- Monitorización a través de la APP
- Control de los consumos eléctricos
- Corte del suministro vía WIFI
- Almacenamiento Cloud
- Programación de alertas
- Establecimiento de límites de consumo
- Activación del dispositivo de forma manual o programada
- Apto para la integración en plataformas de terceros
- Capacidad de corte remoto 100A

TCIL2

Trifásicos - Electrónicos - Medida indirecta



Características

El equipo **TCIL2** actúa como contador de energía y mide los parámetros de una red trifásica o monofásica de baja tensión. Cuenta con comunicación RS485 y capacidad de conectar 32 equipos en el mismo circuito o 128 a través de una pasarela. **Se pueden configurar hasta 6 tarifas horarias.**

El control se puede realizar a través de ordenador o en la red desde el dispositivo. También disponible con puerto Ethernet.

- **Tensión nominal (Un):** 3x230/ 400 V CA
- **Intensidad IB (Imax):** 1,5 (6) A
- **Medida indirecta:** x/5A ó x/1A
- **Visualización:** 8 dígitos
- **Salida digitales:** 2
- **Tensión auxiliar:** autoalimentado
- **Comunicación:** Puerto RS485 y Ethernet Modbus RTU o Bacnet
- **Dimensiones:** 76 x 100 mm
- Contador reseteable de energía activa
- Contador de energía bidireccional
- Indicadores LED para verificación

Modelo	TCIL2	TCIL2 TCP	TCIL2T	TCIL2T TCP	TCIL2T LP	TCIL2T LP TCP
Parámetros memorizados	-	-	17 variables en periodos de 15 min		Curva de carga en periodos de 5 min	
Memoria	-	-	3 años		1 año	
Tarifas	6	6	6	6	6	6
Puerto Ethernet	-	Modbus Bacnet	-	Modbus Bacnet	-	Modbus Bacnet

Magnitudes de medida	Unidad	Precisión
3 Tensiones (fase-fase y fase-neutro)	V	0,2%
3 Corrientes	A	0,2%
Potencia activa, reactiva y aparente total y por fase	kW, kvar, kVA	0,5%
Factor de potencia (Cos φ)	PF	0,5%
Frecuencia	Hz	0,01%
Energía activa importada y exportada (EP+/EP-)	kWh	0,5s
Energía reactiva import/export (EQ+/EQ-)	kvar	2%
Energía reactiva (Q1, Q2, Q3, Q4)	kWh	2%
Máxima demanda I, P, Q y S	A, kW, kvar, kVA	-
THD Intensidad y Tensión	A, V	-
Armónicos RMS de tensión y corriente (1-32)	A, V	-

TCIL1

Trifásicos - Electrónicos - Medida indirecta



Características

Contador de energía TCIL1 trifásico desequilibrado de 3 ó 4 hilos. Tiene una precisión Clase 1 (EN 62053) y es de medida indirecta (x/5A) programable.

Incorpora un indicador LED de consumo de energía y 3 de comprobación de corriente, además de un contador electrónico de 8 dígitos.

- **Tensión nominal (Un):** 3x230/ 400 V CA
- **Intensidad IB (Imax):** 1,5 (6) A
- **Medida indirecta:** x/5A
- **Tensión auxiliar:** autoalimentado
- **Dimensiones:** 76 x 90 mm
- **Visualización:** 8 dígitos
- **Salida de impulsos:** 1
- Medida de energía activa

Características	Modelo
Contador con medida de energía activa	TCIL1

TCIDL3-MID

Trifásicos - Electrónicos - Medida directa



Características

El contador **TCIDL3-MID** es, a su vez, analizador, midiendo los diversos parámetros de un sistema trifásico. Los valores medidos se pueden ver en display o ser transmitidos a través de los puertos de comunicación.

Cuenta con comunicación RS485 con protocolo Modbus. Mide energía activa positiva y negativa y energía reactiva en 4 cuadrantes y dispone de discriminación horaria de 4 periodos tarifarios.

- **Tensión nominal (Un):** 3x230/ 400 V CA
- **Int. nominal:** 0,25 - 5 (100)A
- **Frecuencia:** 50 y 60 Hz
- **Comunicación:** IR/RS485
- **Certificado MID**
- **Dimensiones:** 4 módulos, 70x90mm
- **Visualización:** 8 dígitos
- Medida de energía activa y reactiva
- **Tensión auxiliar:** autoalimentado

Características	TCIDL3-MID	TCIDL3i-MID
Medida de energía activa (EP+/EP-)	•	•
Energía reactiva	4 cuadrantes	
Tarifas horarias	4	4
Entradas digitales	-	1
Salidas de impulsos	2	1

Magnitudes de medida	Precisión	Unidad
Tensión (fase-fase y fase-neutro)	0,5%	V
Intensidad	0,5%	A
Energía activa total imp. y exp.	Clase B	kWh
Energía reactiva total imp. y exp.	2%	kvarh
Energía activa /reactiva con puesta a cero	0,5%	kWh - kvarh
Máx. demanda potencia activa/reactiva	-	kW - kvar
Potencia activa, reactiva y aparente	0,5%	kW - kvar - KVA
Frecuencia	0,01 Hz	Hz
Factor de potencia	0,5%	-

TCIDL2-MID

Trifásicos - Electrónicos - Medida directa



Características

Contador trifásico directo con certificado MID.

Mide la energía activa en una red trifásica de baja tensión con conexión directa. También mide frecuencia, tensiones y corrientes por fase y potencias activas por fase y totales a través del puerto de comunicación RS485. Bajo demanda es posible visualizar estos parámetros en el display.

- **Tensión nominal (Un):** 3x230/ 400 V CA
- **Tensión auxiliar:** autoalimentado
- **Int. nominal:** 0,25 - 5(80)A
- **Comunicación:** RS485
- **Frecuencia:** 50 Hz
- **Dimensiones:** 76 x 105 mm
- **Visualización:** 8 dígitos
- **Salida de impulsos**

Magnitudes de medida	Precisión	Unidad
Medida de energía activa (EP+)	Clase B	kWh
Energía activa con puesta a cero (RS485)	Clase B	kWh
Energía activa exportada	Clase B	kWh
Potencia activa total	0,5%	kW
Potencia activa por fases	0,5%	kW
Tensión (fase-fase y fase-neutro)	0,5%	V
Intensidad	0,5%	A
Frecuencia	0,5	Hz

TCIDL1

Trifásicos - Electrónicos - Medida directa



Características

El contador de energía **TCIDL1** es trifásico desequilibrado de 3 ó 4 hilos. Es de medida directa hasta 80 A. Cuenta con un indicador LED de consumo de energía y 3 de comprobación de corriente. Además tiene un contador electrónico de 8 dígitos. La salida de impulsos es SO (DIN 43864). Tiene un tamaño de 4 módulos en carril DIN.

- **Tensión nominal (Un):** 3x230/ 400 V CA
- **Tensión auxiliar:** autoalimentado
- **Int. nominal:** 10(80)A
- **Frecuencia:** 50 - 60 Hz
- **Dimensiones:** 76 x 100 mm
- **Visualización:** 8 dígitos
- **Salida de impulsos**

Características	Modelo
Contador con medida de energía activa (EP+)	TCIDL1

M1DL_MID

Monofásicos - Electrónicos - Medida directa



Características

Los contadores **M1DL_MID** monofásicos directos son a su vez analizadores, midiendo los diversos parámetros de una red monofásica en baja tensión. Además, cuentan con certificación MID para energía activa, no es bidireccional. Los valores medidos se pueden visualizar en el display que incorpora.



M1DL1-MID



M1DL3-MID

Características	M1DL1-MID	M1DL3-MID	M1DL3T-MID
Intensidad nominal directa	0,25 - 5 (50) A	0,25 - 5 (100) A	0,25 - 5 (100) A
Tensión nominal	230 V		
Tensión auxiliar	Autoalimentado		
Frecuencia	50 Hz	50 y 60 Hz	
Dimensiones	18 x 116 mm	18 x 90 mm	18 x 90 mm
Medida de energía activa (EP+)	•	•	•
Salida de impulsos	1	1	1
Tarifas horarias	-	-	4
Comunicación RS 485	-	•	•

M1DL1 - M2DL1

Monofásicos - Electrónicos - Medida directa



Características

Los contadores de energía **M1DL1** y **M2DL1** monofásicos tienen una precisión clase 1 (EN 62053) e incorporan un shunt interno.

Cuentan con un indicador LED de consumo de energía.



M1DL1



M2DL1

Características	M1DL1	M2DL1
Tensión nominal (Un)	230 V CA	
Tensión auxiliar	Autoalimentado	
Intensidad nominal directa	5 (50) A	5 (80) A
Visualización	7 dígitos	6 dígitos
Medida de energía activa (EP+)	1 (total)	2 (total y parcial)
Dimensiones	17,5mm	35mm

M1DM1 - M2DM1

Monofásicos - Electromecánicos - Medida directa



Características

Los contadores de energía **M1DM1** y **M2DM1** monofásicos electromecánicos tienen una precisión clase 1 (EN 62053) e incorporan un shunt interno.

Cuentan con un indicador mecánico de consumo de energía.



M1DM1



M2DM1

Características	M1DM1	M2DM1
Tensión nominal (Un)	230 V CA	
Tensión auxiliar	Autoalimentado	
Intensidad nominal directa	5 (50) A	5 (80) A
Visualización (electromecánica)	6 dígitos	6 dígitos
Medida de energía activa (EP+)	1 (total)	1 (total)
Dimensiones	17,5mm	35mm

RT485

Repetidores RS 485



Características

El repetidor RT485 es un equipo de comunicaciones que permite la ampliación de un Modbus RS485, para aumentar la distancia de comunicación o el número máximo aconsejado de terminales.

La comunicación es bidireccional e incorpora unos indicadores LED para visualizar el funcionamiento de las señales. Fijación en carril DIN.

- **Tensión auxiliar:** 110, 230 ó 400 V CA
24 ó 48V CC
110 ó 220V CC
- **Conexión a 2 o 4 hilos (aislado)**
- **Dimensiones:** 6 módulos, 105x90mm
- **Nº de salidas serie RS 485:** 1

Características	Modelo
Repetidor de comunicaciones RS485	RT 485

TTI - TTIM Terminales totalizadores de impulsos

Con microprocesador y salida serie



Características

TTI: Módulo básico totalizador con microprocesador y salida serie.

TTIM: Módulo totalizador con microprocesador y salida serie, con memoria de 128kB, Display LCD y teclado integrado.

Los módulos totalizadores TTI y TTIM son programables, pueden contar tiempo de contacto cerrado en segundos, tiempo o impulsos.

- **Tensión auxiliar:** 100, 110, 230 ó 400 V CA
- **Comunicación:** Puerto RS485 Modbus
- **Dimensiones:** 9 módulos, 155x90mm
- Valor de contador programable
- Reset de contadores independiente

Características	TTI	TTIM
Contadores de impulsos independientes	8 entradas	8 entradas
Nº máx. de equipos por línea	32	32
Nº de salidas	1	1
Curva de carga por contador		90 días
Display LCD y 128kB memoria circular		•

IFR - IFRA

Conversores RS 232 / RS 485



Características

Los equipos IFR convierten los niveles de la norma RS232 a los niveles correspondientes de la norma RS485. Fijación en carril DIN.

Permiten la conexión de un PC equipado con RS232, con un bus RS485.

Características	IFR1	IFRA3	IFRA	IFR4
Dimensiones (mm)	52x90	52x90	105x90	155x90
Nº salidas serie RS 232	1	1	1	1
Nº salidas serie RS 485	1	1	1	4
Tensión auxiliar 110 ó 220 V CA				
Conexión a 2 hilos	•			
Conexión a 2 o 4 hilos (aislado)		•	•	•
Tensión auxiliar 24, 48, 110 ó 220V CC				
Conexión a 2 o 4 hilos (aislado)			•	•

ETHERGATE 2

Convertor Ethernet



Características

El convertor etherGATE es una pasarela de comunicación para la conversión del medio físico (RS 485) a Ethernet y/o Wi-Fi .

- **Tensión nominal:** 110 - 264 V CA
120 - 300 V CC
- **Frecuencia:** 50-60Hz
- **Dimensiones:** 2 módulos, 35x90mm
- **Grado de protección:** IP30

Interface RS-485		Interface Ethernet		Comunicaciones Wi-Fi	
Bus de campo	RS-485	Conector	RJ45	Banda	2.4 GHz
Velocidad	4800 - 9600 - 19200 - 38400 - 57600 - 115200 bps	Tipo	Ethernet 10BaseT - 100BaseTX autodetectable	Estándares	IEEE 802.11 b / g , IEEE 802.11 n
Bit de datos	8	Protocolo	TCP - UDP - Modbus TCP - HTTP (Web server) - REST	Potencia de salida máxima	IEEE 802.11 b : 20 dBm IEEE 802.11 n : 14 dBm
Bits de stop	1 - 2	Modo de conexión Red	DHCP ON/OFF		
Paridad	sin - par - impar				

ETHERGATE 3

Convertor Ethernet



Características

El convertor ETHERGATE 3 es una pasarela orientada a la conexión de una red RS-485 a una red Ethernet.

- **Tensión nominal:** 100 - 240 V CA
9 - 50 V CC
- **Dimensiones:** 27,5 x 92,30 mm
- **Consumo:** ~ 100 mA
- **Potencia:** < 400 mW
- **Procesador/ Frecuencia:** Cortex-M3/96MHz
- **Flash / SDRAM:** 2 MB /128 KB
- **Sistema operativo :** FreeRTOS

Puerto RS-485		Puerto Ethernet	
Nº de puertos	1	Nº de puertos	1
Velocidad	600 bps ~ 460.800 bps	Estándar de interfaz	10/100 Base-T Auto-Negotiation
Bit de datos	5, 6, 7, 8	Transformador	Integrado
Bits de stop	1, 2	Protocolo de red	IP, TCP, UDP, DHCP, DNS, ARP, AutoIP, ICMP, Telnet, NTP, Modbus TCP, HTTP Server/ Client
Paridad	sin - par - impar	Protocolo seguridad	AES 128Bit / DES3
Control del flujo	Sin control de flujo Software Xon/ Xoff flow control		

Software de gestión


El programa **SACIGEST** es un sistema que permite gestionar los terminales SACI instalados en una red eléctrica de forma gráfica y sencilla. La instalación se agrupa por secciones, cada una de ellas con una visualización diferente, en la que se insertan los terminales correspondientes. El sistema incorpora la creación de terminales virtuales a partir de terminales reales.

Los analizadores que maneja son: SAM3000, SAM3001, AHM1, AHM3, ASM3-PV, MAR144, AR3DC, AR4DCT, TMC-C, CP3000, CP4000, así mismo, puede manejar los contadores TCIL2 y TCIDL3-MID a través de los terminales TTI. El software es capaz de manejar hasta cuatro puertos de comunicaciones, así como el uso de MODEM para comunicar con los diferentes terminales instalados en la red, pudiéndose optar por el modo de funcionamiento cliente-servidor mediante una red Ethernet.

El sistema dispone de diferentes versiones según sus aplicaciones:

- **SACIGEST 01:** Versión que contempla las opciones de monitorización y configuración de los terminales.
- **SACIGEST 02:** Versión que añade al SACIGEST01 la opción de ENERGIAS. Pueden visualizarse los consumos de energía de la instalación mediante los terminales o las secciones, así como su representación gráfica. Se pueden configurar hasta seis tipos de tarifas, así como el intervalo de muestreo.
- **SACIGEST 03:** Se añade al SACIGEST02 la versión de históricos de intensidades, tensiones y potencias, pudiendo fijar el intervalo de muestreo.
- **SACIGEST 04:** A la versión SACIGEST03 se añade la opción de alarmas. Pueden definirse diferentes alarmas en el sistema para cada terminal, permitiéndose la actuación sobre las salidas digitales del mismo o de otro cualquiera. Se representan registros de alarmas pendientes y de alarmas ya registradas.

Dentro de cada versión SACIGEST, existen diferentes sub-versiones: Normal, Servidor y Cliente.

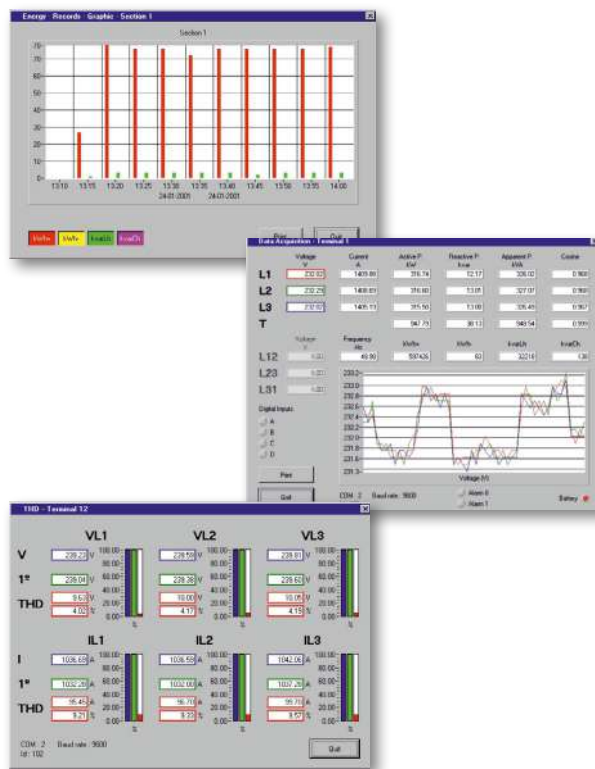

El software **TTIGEST** puede manejar los terminales TCIDL1-MID y M1DL3-MID y el totalizador TTI.

- **SOFTWARE TTIGEST:** Programas dedicados a optimizar y controlar los consumos de agua, gas, electricidad, etc. Orientado a gestionar el consumo de contadores y emitir las facturas correspondientes.

Los totalizadores TTIM permiten la generación de curvas de carga pudiendo examinar los datos numérica o gráficamente, imprimirlos y exportarlos.

La versión incorpora los históricos de todos los contadores, del consumo no controlado y los consumos controlados asignados y no asignados. Gestiona el control con PREPAGO, permitiendo controlar el saldo de cada contador y realizar aportaciones colectivas o individuales.

Características	Modelo
Analizadores de red / Convertidores programables	
Monitorización (Configuración, agrupación y visualización)	SACIGEST 01
Energías + SACIGEST 01	SACIGEST 02
Históricos + SACIGEST 02	SACIGEST 03
Alarmas + SACIGEST 03	SACIGEST 04
Contadores de energía	
Monitorización (Configuración, agrupación, visualización y facturación)	TTIGEST




Versión para analizadores de red y convertidores programables (SACIGEST)

- Versión normal
- Versión reducida (6 unidades)
- Versión servidor. Hasta 10 PC adicionales
- Versión servidor reducida (6u). Hasta 10 PC adicionales



Versión para contadores de energía (TTIGEST)

- Versión normal. Específico para facturación, solo se permite analizar en Cabecera.





CONTADORES DE ENERGÍA

			M2DWIFI-2	M2DIWIFI-TCP	TCIDWIFI-TCP	
						
CARACTERÍSTICAS GENERALES						
Tensión nominal			165-265 V AC	165-265 V AC	3x 165-265 V AC	
Intensidad nominal			5 (60) A	5 (60) A	10 (100) A	
Dimensiones			2 DIN	54x100mm	126x100mm	
Grado de protección IP			IP 51	IP 51	IP 51	
Certificado MID						
COMUNICACIONES						
RS485 (Modbus)			•	•	•	
Ethernet TCP/IP - BacNet TCP/IP				•	•	
Wi-Fi			•	•	•	
Memoria						
OTRAS CARACTERÍSTICAS						
Reseteo del contador						
Salidas de contacto						
MAGNITUDES ELÉCTRICAS						
	Unidad					
Parámetros eléctricos			13	82	97	
Tensión de fase	V, kV	L1, L2, L3			•	
Tensión de fase	V, kV	Max/Min		•	•	
Tensión de fase	V, kV	Total	•	•	•	
Tensión de línea	V, kV	L1, L2, L3			•	
Tensión de línea	V, kV	Max/Min		•	•	
Intensidad	A, kA	L1, L2, L3			•	
Intensidad	A, kA	Max/Min		•	•	
Intensidad	A, kA	Max. Demand		•	•	
Intensidad	A, kA	Total	•	•	•	
Potencia activa (P)	kW, MW, GW	L1, L2, L3			•	
Potencia activa (P)	kW, MW, GW	Total	•	•	•	
Potencia activa (P)	kW, MW, GW	Max/Min		•	•	
Potencia activa (P)	kW, MW, GW	Max. Demand		•	•	
Potencia reactiva (Q)	kvar, Mvar, Gvar	L1, L2, L3			•	
Potencia reactiva (Q)	kvar, Mvar, Gvar	Total	•	•	•	
Potencia reactiva (Q)	kvar, Mvar, Gvar	Max/Min		•	•	
Potencia reactiva (Q)	kvar, Mvar, Gvar	Max. Demand		•	•	
Potencia aparente (S)	kVA	L1, L2, L3			•	
Potencia aparente (S)	kVA	Total	•	•	•	
Potencia aparente (S)	kVA	Max/Min		•	•	
Potencia aparente (S)	kVA	Max. Demand		•	•	
Factor de potencia (Cos)	PF	L1, L2, L3			•	
Factor de potencia (Cos)	PF	Total	•	•	•	
Factor de potencia (Cos)	PF	Max/Min		•	•	
Frecuencia	Hz	Total	•	•	•	
Energía activa importada (EP+)	kWh, MWh, GWh	Total	•	•	•	
Energía activa importada (EP+)	kWh, MWh, GWh	Parcial		•	•	
Energía activa exportada (EP-)	kWh, MWh, GWh	Total	•	•	•	
Energía activa exportada (EP-)	kWh, MWh, GWh	Parcial		•	•	
Energía reactiva importada (EQ+)	kvarh, Mvarh, Gvarh	Total		•	•	
Energía reactiva exportada (EQ-)	kvarh, Mvarh, Gvarh	Total		•	•	
Energía reactiva exportada (EQ-)	kWh, MWh, GWh	Parcial		•	•	
Curva de carga de energía	kWh, MWh, GWh	Curva				
Energía reactiva (4 cuadrantes)	kvarh, Mvarh, Gvarh	Q1, Q2, Q3, Q4		•	•	
Tarifas			4	4	4	
THD tensión e intensidad	V, A	L1, L2, L3		•	•	
Armónicos RMS-U y RMS-I	%	L1, L2, L3		•	•	
Interruptor de corte en remoto	-	ON / OFF	•	•	•	
Limitador de potencia programable	-	-	•	•	•	

CONTADORES DE ENERGÍA

			M1DL3 - MID M1DL3T - MID	M1DL1 - MID	
					
CARACTERÍSTICAS GENERALES					
Tensión nominal			230 V AC	230 V AC	
Intensidad nominal			0,25 - 5 (100) A	0,25 - 5 (50) A	
Dimensiones			1 DIN	1 DIN	
Grado de protección IP			IP51	IP51	
Certificado MID			0120/SGS05731	0120/SGS0575	
COMUNICACIONES					
RS485 (Modbus)			•		
OTRAS CARACTERÍSTICAS					
Reseteo del contador			Parcial		
Salidas de contacto				1 (optoacoplador)	
MAGNITUDES ELÉCTRICAS					
	Unidad				
Parámetros eléctricos			11	6	
Tensión	V, kV	Total	•	•	
Intensidad	A, kA	Total	•	•	
Potencia activa (P)	kW, MW, GW	Total	•	•	
Potencia reactiva (Q)	kvar, Mvar, Gvar	Total	•		
Potencia aparente (S)	kVA	Total	•		
Factor de potencia (Cos)	PF	Total	•	•	
Frecuencia	Hz	Total	•	•	
Energía activa importada (EP+)	kWh, MWh, GWh	Total	•	•	
Energía activa exportada (EP-)	kWh, MWh, Gwh	Total	•		
Energía reactiva importada (EQ+)	kvarh, Mvarh,Gvarh	Total	•		
Energía reactiva exportada (EQ-)	kvarh, Mvarh,Gvarh	Total	•		
Tarifas			4 (M1DL3T-MID)		

CONTADORES DE ENERGÍA

	M1DL1	M2DL1	M1DM1	M2DM1
				
	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
	5 (50) A	5 (80) A	5 (50) A	5 (80) A
	1 DIN	2 DIN	1 DIN	2 DIN
		Parcial		
	1	1	1	1
	1	1	1	1
	•	•	•	•